


Réglage du disjoncteur




Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

Alimentation 230V+T

Départ 230V+T
Pompe de Filtration

Départ Eclairage 100VA 12V

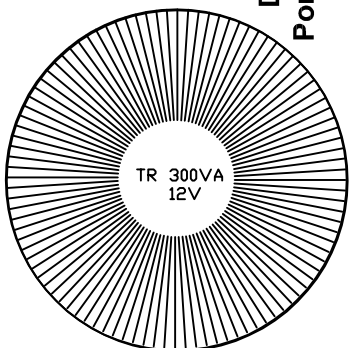

TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V

Référence	Calibre disjoncteur
AXON.E100-2.5M	1,6/2,5A
AXON.E100-4M	2,5/4A
AXON.E100-6.3M	4/6,3A
AXON.E100-10M	6.3/10A

Les personnes chargées de l'installation du produit et de la mise en service doivent avoir la qualification requise pour ce genre de travail : électricien agréé / certifié, ou technicien qualifié en maintenance de piscine. Prière de respecter les normes de préventions des accidents en vigueur.
Passer les câbles des matériels à venir raccorder sur le coffret électrique par les passes-fils ou les presse-étoupes montés sur le coffret.
Il est nécessaire de raccorder le coffret électrique suivant le schéma fourni avec cette notice.
Ne pas raccorder plus de produits que normalement prévu sur le coffret. Le fait de raccorder plusieurs câbles de sections différentes sur une même borne peut entraîner un risque d'incendie.
Avant toute opération, il faut sectionner et consigner l'alimentation électrique du produit.

DESCRIPTION	VISA
Coffret Mono Filtration / Eclairage 100VA / module ONE	
REFERENCE	IND
AXON.E100-xxM	1